



Kælderrenovering og tørre vægge? Hos os med udvidet garanti!

Certificeret saneringskompetence med
førsteklasses systemer fra markedets førende





Føl dig godt tilpas inden for husets fire vægge

Det sørger vi for - helt garanteret!



Typiske svage punkter i bygningen:

Regn- og sprøjtevand

Fugt trænger ind i murværket udefra på grund af manglende eller defekt sokkeltætning.

Hygroskopisk fugt

Salte i murværket absorberer fugt fra den omgivende luft og aflejrer dem i byggematerialet.

Fugt udefra

Fugt trænger gennem en manglende eller defekt udvendig tætning i murværket og/eller gulvpladen.

Kondensering

På koldere overflader, der opstår på grund af kuldebroer eller fugtigt murværk, kan vanddampen i rummet kondensere til vand på bygningsdelens overflade.

Opstigende fugt

Fugt trænger ind i murværket på grund af en defekt eller manglende horisontalspærre og/eller på grund af defekt eller manglende udvendig tætning og stiger kapillært.

Vi har den rigtige løsning til dit hus!

Sanering lige der, hvor det hører hjemme

I eksisterende bygninger kan der kun opnås høj komfort, hvis der kan garanteres en permanent beskyttelse mod fugt. I denne sammenhæng er en høj produktkvalitet lige så vigtig som en fejlfri forarbejdning af tætningsprodukterne. Ved hjælp af vores specialtilpassede systemløsninger kan arbejdet udføres yderst effektivt og økonomisk und wirtschaftlich.




„Fugt eller beskadigede
steder på væggene
bekymrer os meget.“

Tip fra specialisten:

Det er ikke kun grimt at se på - det skjuler også sundhedsrisici.

Med en professionel murværksrenovering kan vi nemt få styr på det.

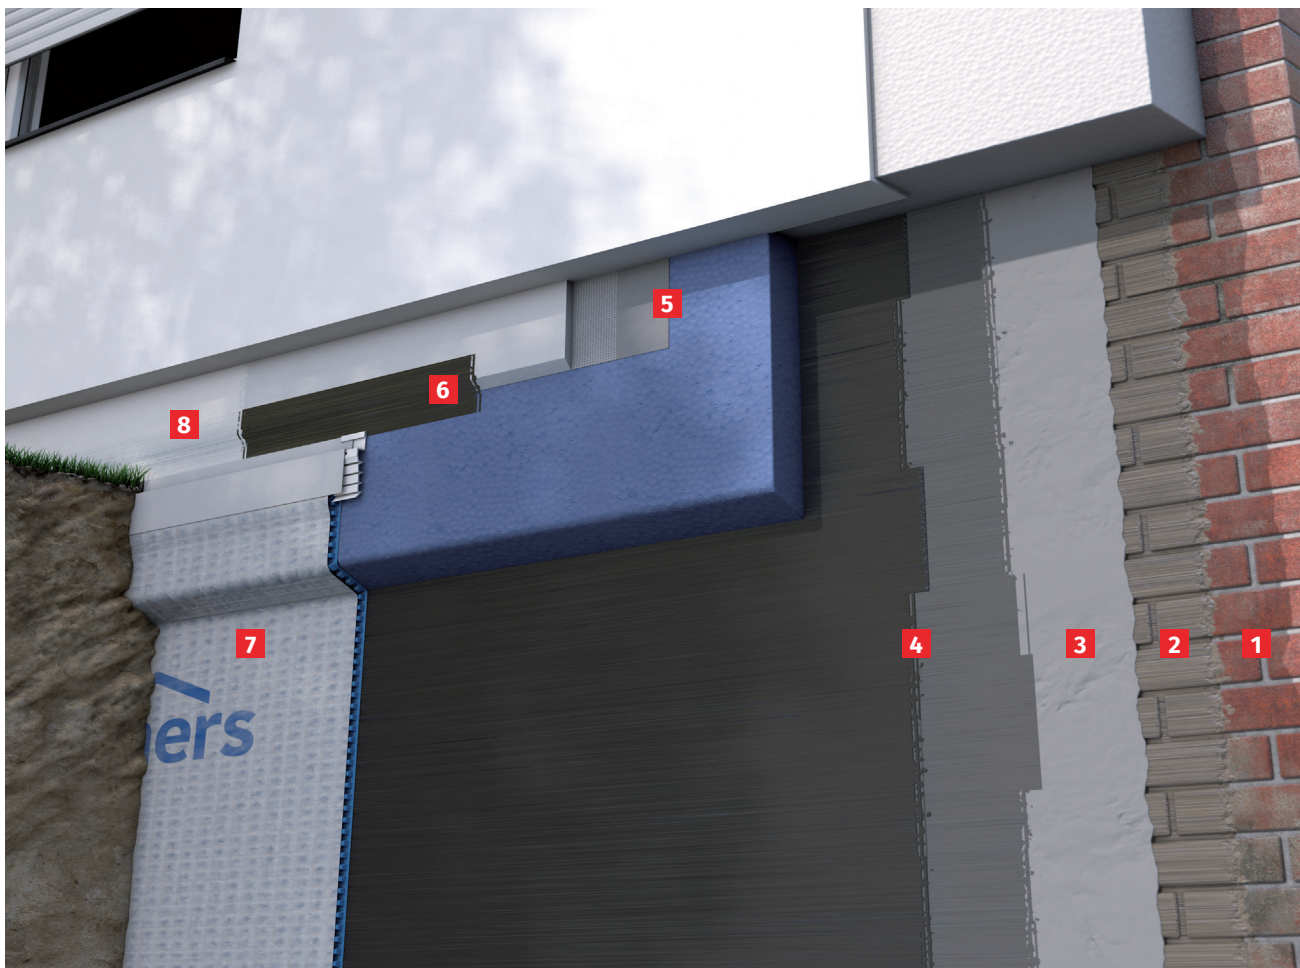

Sokkelrenovering

1 Grundning af sugende underlag

Grundning af det forberedte, mineralske underlag med Kiesol MB mindst 30 cm over terræn.

2 Hæftebro

WP Sulfatex påføres som hæftebro.

3 Udjævning

Udjævn alle ujævnheder med WP DS Levell „frisk på frisk“.

4 Sikkeltætning

Tætning med MB 2K i mindst 2 arbejdsgange.

5 Sikkelisolering

Professionel sikkelisolering med MB 2K:
Armeringsmørtel VM Fill og overpuds VM Fill rapid
i sprøjteområdet.

6 Pudstætning


Porelukkende sokkelpuds tættes med MB 2K mindst 5 cm over terræn.

7 Beskyttelse af tætningen

Montage af DS Protect til terræn.

8 Maling

Maling af sokkelpuds og pudstætning med Color PA.

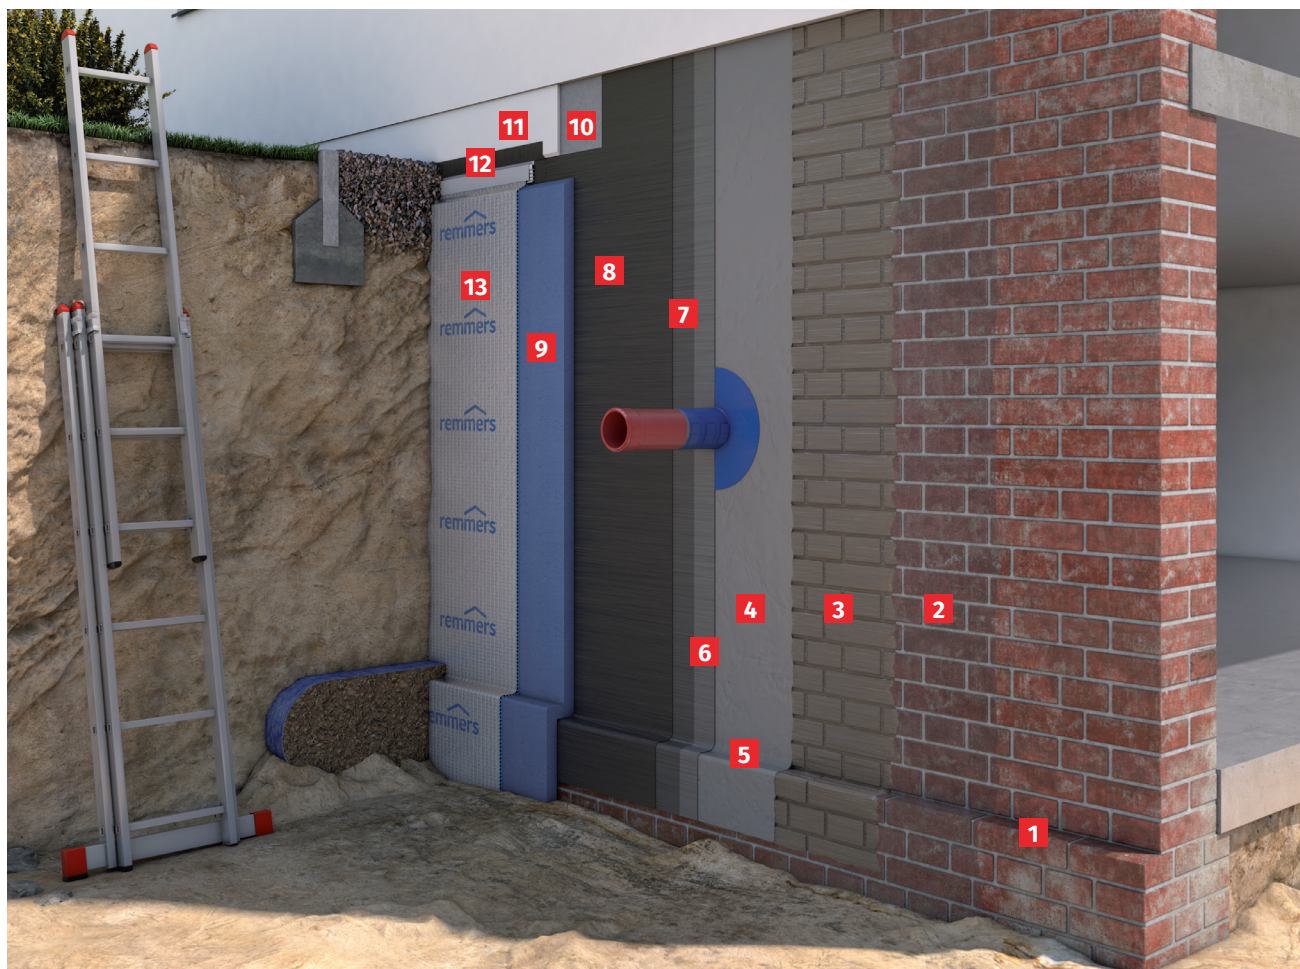

Kældersanering udefra

1 Forberedelse af fugttætning

Fjern kanter på fundamentbasen samt vedhæftningsforringende dele fuldstændigt.

2 Grundning

Påfør Kiesol MB jævnt.

3 Hæftebro

Når grundningen er tør, påføres WP Sulfatex som hæftebro for WP DS Levell.

4 Udjævning

Alle defekte steder, åbne fuger samt ujævnheder udjævnes med WP DS Levell „frisk på frisk“.

5 Tætningskel

Tætningskel fremstilles med WP DS Levell med en rund murske „frisk på frisk“.

6 Hæftebro/skrabelag

MB 2K spartles heldækkende på det forberedte underlag.

7 Første tætningslag

Når skrabelaget er tørt, påføres første lag MB 2K.

8 Andet tætningslag

Når første lag ikke længere er sårbart, følger det andet lag af MB 2K.

9 Isolering

Efter tilstrækkelig hærdning påklæbes isoleringen med fuldfladeklæbning med MB 2K*.

10 Sprøjteområde / sokkel

SP Prep udkastes i separat lag eller i det sidste lag, stadig friske tætningslag som hæftebro for SP Top SR.

11 Sockelpuds


Efter 24 til 48 timer påføres saneringspuds SP Top SR.

12 Pudstætning

Porier i sockelpuds lukkes/tættes med MB 2K mindst 5 cm over terræn.

13 Beskyttelse af tætningen

Montage af DS Protect op til terrænhøjde.

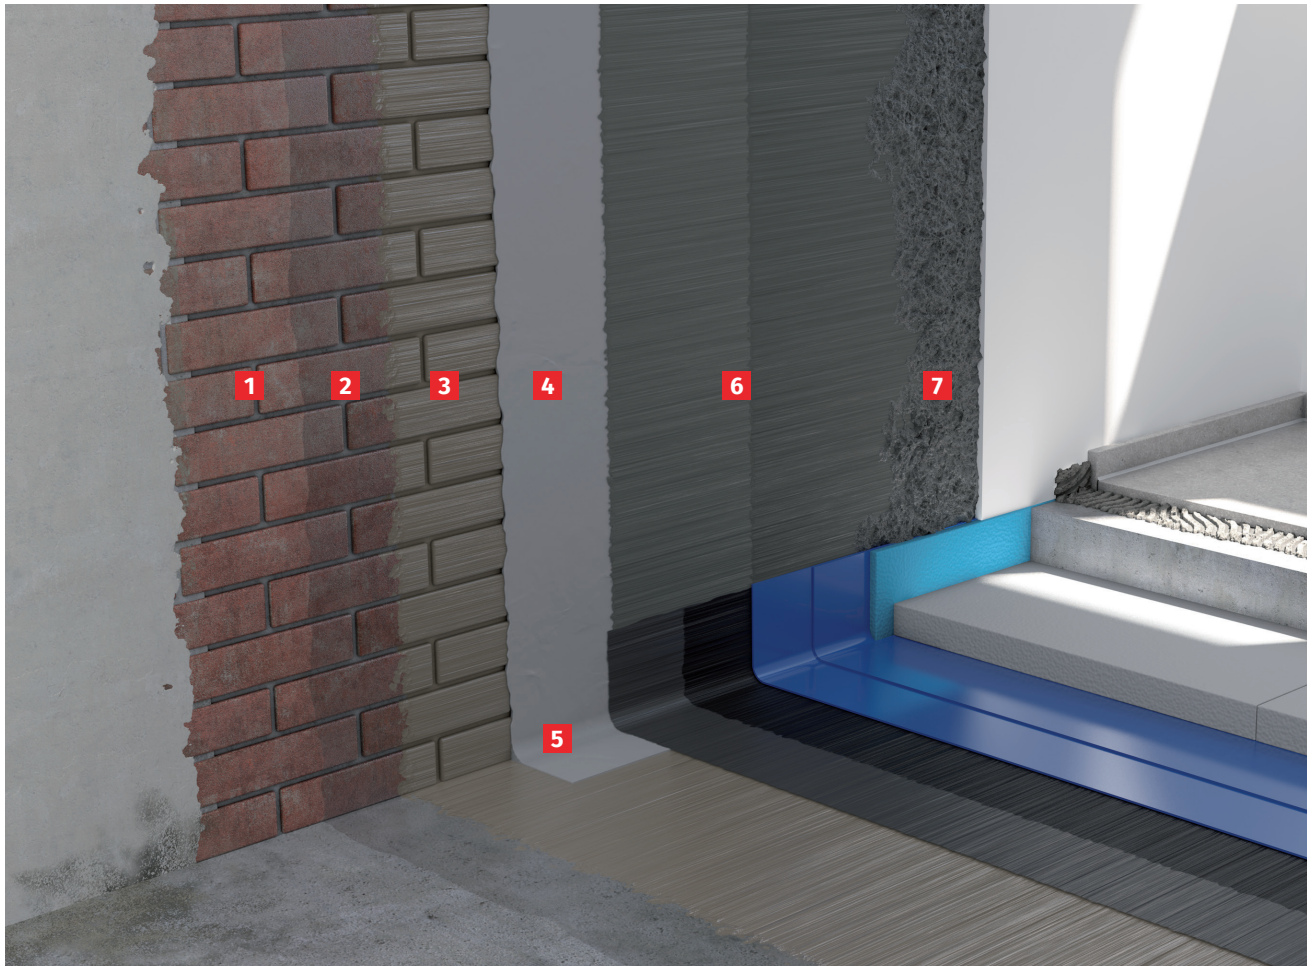

Kældersanering indefra

1 Forberedelse

Gammel puds og maling fjernes indtil 80 cm over skadesranden. Dårlige fuger udkradses 2 cm i dybden.

2 Grundning

Kiesol (1:1 med vand) påføres jævnt. Stærkt sugende underlag fugtes med vand.

3 Hæftebro

Inden for Kiesols reaktionstid svummes en hæftebro med WP Sulfatex med kost.

4 Udjævning (evt.)

Der udjævnes med WP DS Levell „frisk på frisk“.

5 Tætningskel

Der fremstilles tætningskel med WP DS Levell "frisk på frisk" i henhold til WTA datablad 4-6.

6 Første tætningslag

Første tætningslag WP Sulfatex påføres med kost ovenpå udjævningslaget.

7 Andet tætningslag

Andet tætningslag WP Sulfatex "frisk på frisk" påføres ovenpå første tætningslag. Alt efter fugtbelastning kan flere lag være nødvendige.

8 Udkastmørtel

Udkastmørtel SP Prep påføres „frisk på frisk“ fuldt dækkende.

9 Sanerpudslag

Efter 24 – 48 timer påføres SP Top white.

10 Overfladefinish

SP Top white kan efter stivning svummes med svummebræt og vand eller alternativt overarbejdes med gitterrabot og spartles med SP Fill Q3.

Vælg årtiers erfaring

For vi arbejder med systemløsninger fra Remmers

Remmers-koncernen - det er lig med mere end 70 års erfaring inden for træ- og bygningsbeskyttelse, som enhver Remmers RIG-specialist drager fordel af. I dag er Remmers en europæisk leder inden for denne sektor. Succesen bevises af talrige referencer på verdensplan og er baseret på brugen af skræddersyede produktsystemer. Sikkerheden er garanteret med certifikat. Ved udviklingen af Remmers tætningssystemer er der ikke kun fokus den fantastiske holdbarhed og variabilitet, men også på systemernes 100% sikkerhed.

For at sikre en langsigtet ydeevne af Remmers tætningssystemer testes de regelmæssigt grundigt af anerkendte institutioner. Effektiviteten, levetiden og forarbejdbarheden testes i komplekse procedurer under strenge krav.

Resultatet:

Med Remmers tætningssystemer er du altid på den sikre side!





„Hvordan kan jeg vide,
hvilket specialistfirma,
jeg skal vælge til at tætne
mit hus?“

Tip fra specialisten:

RIG-certificerede håndværksvirksomheder udfører eksemplarisk arbejde: De har fået kvalitetscertifikatet for perfekt planlægning og udførelse af håndværket. Bedre kvalitet fås ikke til dine fire vægge!





Certificeret komfort

Remmers-International-Guarantee giver dig pålidelighed, sågar skriftligt

Med mere end 70 års erfaring er Remmers i dag markedsførende inden for tætning af bygninger. Desuden arbejder vi som RIG-specialistfirma med den forlængede Remmers-International-Guarantee (RIG) i en periode på 10 år. Det betyder, at du ud over den lovmæssigt foreskrevne garanti på 5 år får yderligere 5 års garanti på det anvendte system – og til 100 %. RIG er en certificeret kvalitetssikring, dvs. der er ingen følgeomkostninger i løbet af denne 10-årige garantiperiode.

I øvrigt: RIG er et kvalitetsmærke for perfekt planlægning og udførelse af den håndværksmæssige ydelse. Hver RIG-virksomhed arbejder med førsteklasses produkter fra Remmers og er højtuddannet og certificeret i brugen af Remmers systemopbygninger. Alle saneringsforanstaltninger bliver nøje dokumenteret. Så dit hus er i gode hænder.

Alle RIG-fordele:

- 10 års kvalitetsgaranti takket være Remmers-International-Guarantee (RIG)
- Sikker udførelseskvalitet gennem certificeret og specialuddannet RIG-specialist
- Afprøvede og testede RIG-systemer til over 1.000.000 kælderrenoveringer
- Certificeret kvalitetssikring uden uventede følgeomkostninger
- Kvalificeret rådgivning og support til det udførende selskab i hele garantiperioden



Produktet til tørre kældre og vægge

Remmers MB 2K – den multifunktionelle bygningstætning

Bitumenfri bygningstætning fra Remmers. Det højeffektive produkt sørger takket være sin uovertrufne fleksibilitet, langvarige UV-, frost- og tørsaltbestandighed og enorme klæbestyrke for permanent tørre kældre og vægge. All-In-One-tætningen tørrer på rekordtid. Derved sparer du tid og penge på dit byggeprojekt.



„Jeg har ofte hørt, at der dukker problemer op igen kort tid efter renoveringen.“

Tip fra specialisten:

Vi arbejder med Remmers MB 2K - nr. 1 inden for tætning af bygninger. Den multifunktionelle bygningstætning er yderst fleksibel, UV-beständig og holder vægge og kældre pålideligt tætte.

**KABO Indeks Klima ApS**

Lejrevej 66

4320 Lejre

Tlf.: 27124252

www.kaboindeklima.dk**Vi arbejder med førsteklasses produkter af mærket Remmers**

Af vores erfaring ved vi: Selv de største bygningsrenoveringseksperter er kun så gode som de produkter, de bruger. Vi stoler på Remmers førsteklasses systemløsninger. Det betyder, at vi kun tilbyder vores kunder den bedste kvalitet

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13

49624 Lönigen

+49 (0) 54 32/83-0

www.remmers.com